

# ExMP32N

Otporna na eksploziju


LED lampa savitljiva pod pravim uglom



Alkalna baterija

## Opis

- Pogodna za eksplozivne sredine klase I, klase II zone 0, 1, 2, klase III zone 21, 22 i ostala profesionalna prenosiva osvetljenja
- Bezbedan dizajn otporna na eksploziju
- Telo je napravljeno od visokokvalitetnog najlovan. Njegove osobine su lakoća, otpornost na starenje, anti korozivnost, otpornost na udarce i jednostavan sistem nošenja
- Profesionalni optički dizajn sočiva, meko osvetljenje, ujednačena svetlosna tačka, u skladu sa GB30434 standardom za protivpožarnu zaštitu.

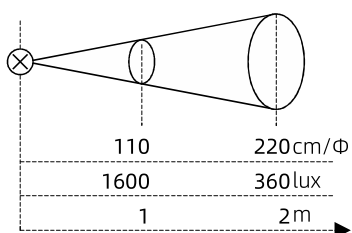

## Parametri

|                            |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sertifikacije              | IECEX, ATEX, EAC                                                                                                                                                                                  |
| Ex oznaka                  | IECEX: Ex ia I Ma; Ex ia IIB T4/T3 Ga; Ex ib IIC T4/T3 Gb; Ex ib IIIB T130°C Db<br>ATEX:  I M1 Ex ia I Ma;  II 1 G Ex ia IIB T4/T3 Ga;<br>II 2 G Ex ib IIC T4/T3 Gb;  II 2 D Ex ib IIIB T130°C Db |
| Upotreba:                  | I, II Zone 0/1/2, and III Zone 21/22                                                                                                                                                              |
| Radna temperatura okoline: | -40°C ≤ Ta ≤ +55°C (T3) / -40°C ≤ Ta ≤ +50°C (T4)                                                                                                                                                 |
| IP za štita                | IP66/67                                                                                                                                                                                           |
| Nazivni napon              | 3×1.5V                                                                                                                                                                                            |
| CCT:                       | 6500K                                                                                                                                                                                             |
| Svetlosni fluks            | ≥ 200lm ( jak mod ), ≥ 80lm ( radni mod ), ≥ 80lm ( SOS mod )                                                                                                                                     |
| Vreme upotrebe:            | ≥ 9h ( jak mod ), ≥ 14h ( radni mod )                                                                                                                                                             |
| Domet snopa:               | ≥ 80m ( jak mod ), ≥ 43m ( radni mod )                                                                                                                                                            |
| Tip baterije:              | 3×LR6AA (IEC60086)                                                                                                                                                                                |
| Životni vek:               | 50,000h ( bez baterije )                                                                                                                                                                          |

Osobine



Dizajn sa kopčom za džep. Može se zakačiti na džep kosulje, treger ili kaiš, oslobađajući ruke tokom rada. Skriveni otvor za traku za ruku.



Modularni dizajn, praktična i brza izmena baterija.





Providni poklopac je izradjen od visoko-providnog i hemijski otpornog najlona visokih performansi.




Veliko dugme, dizajnirano za industrijsku upotrebu, napravljeno je od otpornog hemijski-otpornog najlona. 90 ° rotirajuća glava.

Poručene specifikacije

| Slika                                                                               | Svetlosni flux                                           | Vreme upotrebe                    | Tezina (g) | Oznaka porudzbine |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|
|  | Jak mod: ≥ 200 lm<br>Radni mod: ≥ 80lm<br>SOS mod: ≥80lm | Jak mod: ≥ 9h<br>Radni mod: ≥ 14h | 220        | ExMP32N           |

Rezervni delovi

| Slika                                                                                                | Opis            | Tezina (g) | Oznaka porudzbine |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|
| Alkalna baterija  | 1.5V (IEC60086) | 24         | LR6AA             |

Spoljne dimenzije ( jedinica: mm )

